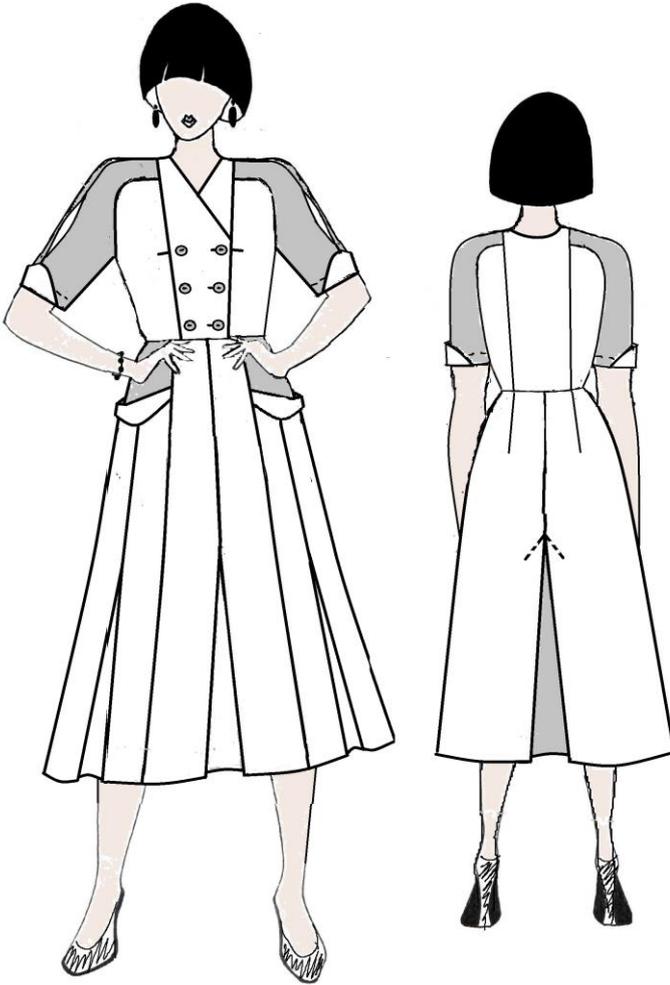


Для членов жюри:

- Пример выполнения первого этапа практического задания «Моделирование» в масштабе (стр. 2-3);

- Карта пооперационного контроля всех трех этапов единого практического задания с подробными рекомендациями для проверки (стр. 4-7).

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
	<p>Платье женское из гладкокрашеной хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта; длиной ниже колена на 7 см; без расширения книзу; отрезное по линии талии.</p> <p>Перед – со смещенной застежкой на 3 петли и 3 пуговицы и 3 декоративные симметрично расположенные; с рельефными швами, выходящие из плечевых швов на расстоянии 3 см от горловины и проходящие на расстоянии 3 см от центра груди; с нагрудными вытачками на боковых частях переда, выходящими из рельефных швов.</p> <p>Спинка – с рельефными швами, выходящие из плечевых швов на расстоянии 3 см от горловины.</p> <p>Рукава – реглан-погон до рельефных швов переда и спинки, короткие (4 см выше линии локтя), с притачными отложными манжетами фигурной формы; с верхним швом, с соединительной встречной заутюженной складкой в верхнем шве, застроенной на расстоянии 2 см от верхнего края манжеты.</p> <p>Юбка – состоит из двух полотнищ</p> <p>Переднее полотнище (ППЮ) – с рельефными швами на продолжении талиевых вытачек.</p> <p>Центральная часть ППЮ - с встречной заутюженной складкой в среднем шве.</p> <p>Боковые части ППЮ - с встречной заутюженной складкой в среднем шве; с карманами в отрезных бочках, с клапаном фигурной формы вдоль входа в карман.</p> <p>Бочки боковых частей ППЮ - цельвыкроенные с подкладкой кармана.</p> <p>Заднее полотнище (ЗПЮ) – с встречной соединительной заутюженной складкой в среднем шве длиной ниже линии бедер на 6 см. Припуск складки не доходит до линии талии и закреплен строчкой под углом 45⁰.</p> <p>Борта и горловина переда обработана подбортами.</p> <p>Горловина спинки и низ рукавов обработаны обтачками.</p> <p>Передние и задние части рукавов, бочки ППЮ и деталь складки ЗПЮ выполнены из отделочной ткани.</p> <p>Выкройки частей ППЮ оценивается с учетом правильных сопряжений припусков складок.</p>
<p>ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ</p> <p>Правый рукав должен быть декорирован в любой технике.</p> <p>Место расположения декора (передняя или задняя части рукавов, манжета) выбрать самостоятельно.</p> <p>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них.</p> <p>При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 2 (два) элемента вышивки.</p>	

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

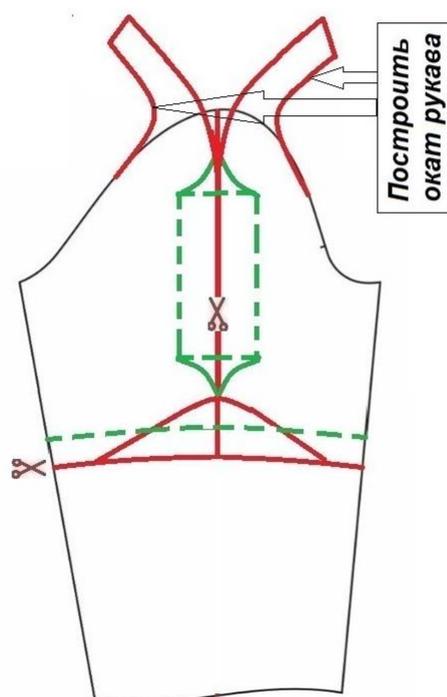
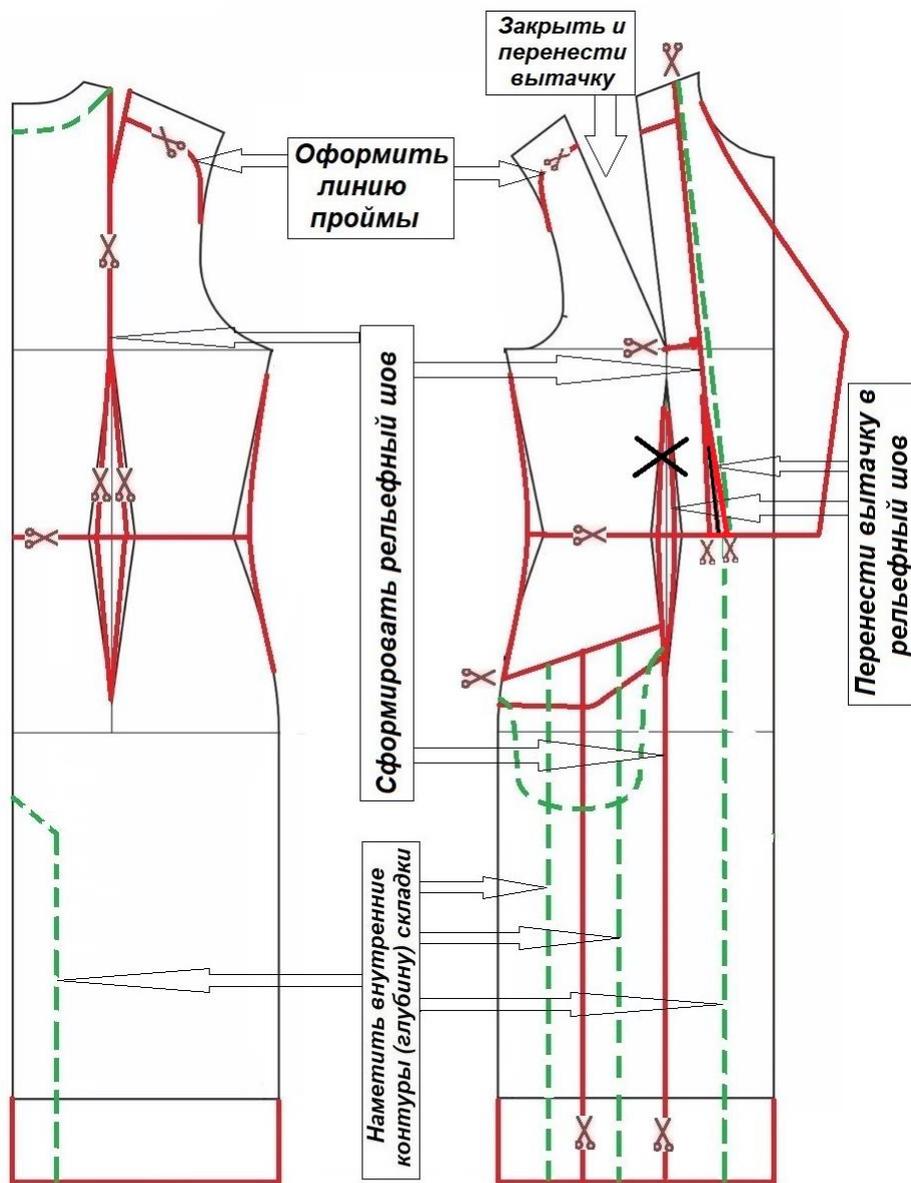


Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 11 класс. Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава.	6,0	
1	Уточнение длины платья. Нанесение на чертежи линий соединения юбки.	0,5	Выполнена коррекция длины - 0,3 балла и прилегания – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла
2	Уточнение боковых швов и талиевых выточек в области линии талии. Оформление рельефных швов ППЮ.	0,5	Выполнено расширение - 0,2 выполнена коррекция линии низа – 0,3 балла.
3	Оформление рельефных швов переда и спинки	0,5	Наличие надписи «закреть» нагрудную вытачку <i>на уровне кокетки</i> – 0,3 балла, Оформление рельефного шва – 0,2 балл. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла
4	Оформление горловины и бортов застежки переда	0,5	Оформлена линия кокетки– 0,3 баллов, края (сгиба) складки – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла
5	Работа с нагрудными и талиевыми выточками переда и оформление местоположения новой нагрудной вытачки	1,0	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
6	Оформление проймы переда и спинки	1,0	Оформлено местоположение листочки – 0,2 балла, края (сгиба) складки – 0,2 балла. Оформление рельефного шва – 0,1 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла
7	Оформление местоположения входа в карман и клапана	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
8	Коррекция длины рукава и оформление манжеты.	0,5	Наличие надписи «закреть» вытачку– 0,3 балла, оформление рельефного шва – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла.
9	Оформление среднего шва рукава и построение покроя рукава «реглан-погон»	1,0	Намечено местоположение подрезов - 0,3 балла, выполнена коррекция длины – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла.
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	3,0	
10	Нанесение на чертеж ППЮ внутреннего контура подкладки кармана	0,5	Правильное месторасположение и направление линий подреза (до конца детали) оценивается в 0,6 балла, линий для расширения рукава от локтя до низа – 0,4 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
11	Нанесение на чертежи по центру ЗПЮ и по центру центральной части ППЮ линий внутреннего контура (глубины) складок	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
12	Нанесение на чертеж боковой части ППЮ линий внутреннего контура (глубины) складок	0,5	Нанесение глубины (припуска) складки – 0,5 балла. Не выполнено 0 баллов.
13	Нанесение на чертежи внутреннего контура подбортов	0,5	Нанесение глубины (припуска) складки – 0,5 балла. Не выполнено 0 баллов.
14	Нанесение на чертеж рукава линий внутреннего контура (глубины) складки	0,5	Нанесение внутреннего контура подборта – 0,3 балла, обтачки – 0,2 балла. Не выполнено 0 баллов.
15	Нанесение на чертеж рукава внутреннего контура обтачки горловины спинки и низа рукава	0,5	Нанесение внутренних контуров подкладки кармана - 0,5 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла. Не выполнено 0 баллов.
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	10,5	
16	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<i>Всего 18 деталей.</i> При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балл.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
17	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 8,0 баллов		<p>Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствии с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %.</p> <p>- <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов.</p> <p>- <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих).</p> <p>- <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствии с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%.</p> <p><u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u></p> <p>- бочок-подкладка кармана – 0,3 балла, подкладка кармана – 0,2 балла;</p> <p>- манжета – 0,3 балла, обтачка низа рукава – 0,2 балла;</p> <p>- деталь складки рукава -0,3 балла, ЗПЮ – 0,2 балла;</p> <p>- подборта – 0,3 балла, обтачки горловины спинки – 0,2 балла.</p>
	Центральная часть переда	0,5	
	Боковая часть переда	1,0	
	Центральная часть спинки	0,5	
	Боковая часть спинки	0,5	
	Передняя часть рукава	1,0	
	Задняя часть рукава	1,0	
	Манжета и обтачка низа рукава	0,5	
	Бочок боковой части ППЮ и подкладка кармана	0,5	
	Центральная часть ППЮ	0,5	
	Боковая часть ППЮ (с учетом правильных сопряжений припусков складок)	0,5	
	ЗПЮ	0,5	
Деталь складки рукава и ЗПЮ	0,5		
Подборта и обтачка горловины спинки	0,5		
18	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины деталей
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, местоположение петель	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
20	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
21	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента платья		6,0	
22	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал заданного фрагмента (6 лекал)	0,5	За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 0,5 балла. При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,2 балла. При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1-0,2 балла в зависимости от сложности детали). <i>При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.</i>
23	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены с припусками швов (max 3,5 балла) с учетом технических требований, указанных в задании и в художественно-техническом описании (ХТО)		<p>Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели, в частности боковой срез оката).</p> <p>При нарушении пропорций минус 50%.</p> <p>При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, конструктивные линии имеют неправильное направление, не выполнение технических заданий (глубина складки) – 0 баллов.</p>
	- передняя часть рукава	1,0	
	- задняя часть рукава	1,0	
	- верхняя и нижняя манжеты	0,5	
	- обтачка низа рукава	0,5	
- деталь складки рукава	0,5		

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
24	Выполнены правильные сопряжения припусков швов и складок	0,5	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 0,5 балла. Не выполнено - 0 баллов.
25	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза с учетом технических требований, указанных в задании и в ХТО	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
26	Указаны названия и количество на всех деталях. Указаны контрольные линии на всех деталях: долевы нити, сгибы, линии середины, местоположение петель	0,5	При отсутствии контрольных линий, правильной терминологии и количества деталей менее, чем у 50% лекал, задание оценивается в 0 баллов. Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии вышеперечисленных линий у одной детали, у двух и более 0 баллов.
27	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
Пошив образца заданного фрагмента платья		7,0	
28	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели и ХТО), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели), в соответствие с заданием (правый рукав) и с техническим заданием в ХТО – 0,5 балла Нарушены пропорции – минус 0,1 балла. Нарушено техническое задание (глубина складки, начало застрачивания верхнего шва) – минус 0,3 балла. Одна из деталей имеет принципиально неверную конфигурацию – минус 0,1-0,2 балла.. Сшит левый рукав - 0 баллов
29	Правильное сопряжение швов, краев деталей и припусков складок	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
30	Качество обработки низа рукава		
	<i>- качественная обработка и приутюживание манжеты (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов»)</i>	1,0	Обтачной шов ровный, вывернут «без наплывов» 0,5 баллов, кант сформирован (с лицевой стороны не видно нижнюю манжету) – 0,5 балла. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-0,8 баллов.
	<i>- качественная обработка низа рукава обтачкой (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов»)</i>	1,5	Обтачной шов ровный, вывернут «без наплывов» 0,8 баллов, кант сформирован (с лицевой стороны не видно нижнюю манжету) – 0,7 балла. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-0,8 баллов.
	<i>- ровная ширина строчки вдоль низа рукава в соответствии с тех. заданием</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов
	<i>- качественное обметывание внутреннего среза обтачки. Срез не растянут.</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,4 балла, срез не растянута и проутюжена – 0,1 балла.
31	Качество обработки верхнего шва и складки рукава		
	<i>- ровная ширина шва по всей длине, в том числе притачивание детали складки и качественное обметывание припусков верхнего шва и шва притачивания детали складки одной строчкой с учетом симметрии</i>	0,5	Ровный шов – 0,3 см, качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,2 балла
	<i>- качественное разутюживание шва и приутюживание сгибов встречной складки с учетом симметрии</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	<i>- расположение складки соответствует техническому заданию</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
32	Качество обработки нижнего шва рукава		
	<i>- ровная ширина шва по всей длине (±1 мм)</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	<i>- качественное обметывание и заутюживание шва (шов внутри припуска низа)</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,3 балла. Заутюжен шов притачивания кокетки без «наплывов»- 0,2 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла.

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Разработка и выполнение декорирования узла платья	2,5	
33	Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии. Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций	0,5	Создана целостная гармоничная структура, использован принцип комбинаторики элементов изображения, декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом, пропорции не нарушены – 0,5 балла. Нарушение пропорций, дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла. <i>При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 3-х элементов, согласно техническому заданию – 0 баллов.</i>
34	Цветовая гамма	0,5	Цветовое сочетание гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов. Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и тканей – минус 0,2-0,3 балла.
35	Создание единого смыслового образа. Соответствие общей концепции декорирования изделия	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов. Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минус 0,2-0,3 балла
36	Оригинальность и сложность декора	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий). Оригинальность – плюс 0,2 балла.
37	Качество выполнения (с учетом качества пришивания пуговиц) <i>- При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка: качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости)</i> <i>- При выполнении декора на вышивальном оборудовании: строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов</i>	0,5	<u>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка:</u> - <i>качество строчек/стежков – 0,2 балла;</i> - <i>прочность и аккуратность крепления элементов – 0,2 балла;</i> - <i>ВТО (при необходимости) - 0,1 балл</i> <u>При выполнении декора на вышивальном оборудовании:</u> - <i>строчки не стянуты – 0,2 балла;</i> - <i>нет перекрывания вышитых мотивов – 0,3 балла.</i>
	Итого	35	