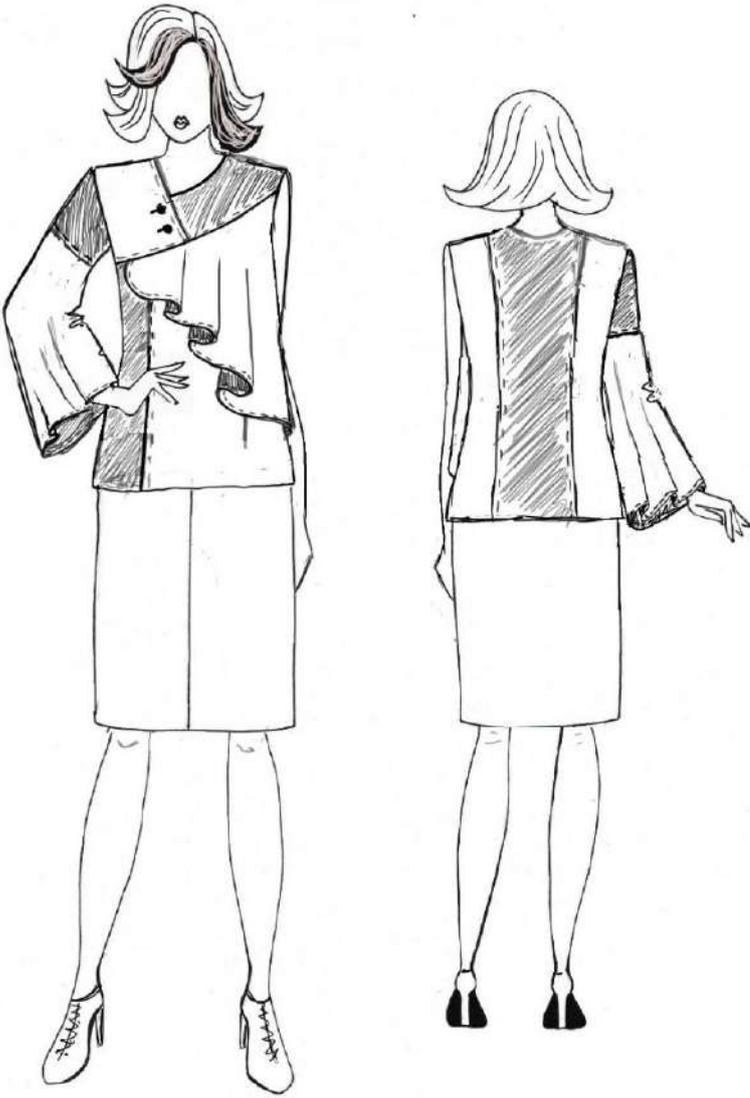


Практическое задание по моделированию. 9 класс

Моделирование БЛУЗКИ.




Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающей блузки и основы втачного рукава на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
3. Для асимметричной модели даны два листа цветной бумаги: лист 3 - с изображением базового чертежа основы переда и спинки прилегающей блузки и основы втачного рукава, лист 4 – основа переда прилегающей блузки. Перенесите линии фасона на цветные листы. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.
4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на листе «Результат моделирования» (стр.5) в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.
5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p><u>Блузка</u> из шелковой ткани полуприлегающего силуэта; длиной ниже линии бедер на 6 см; <u>без левого рукава.</u></p> <p><u>Перед</u> – с асимметричным вырезом по горловине; с притачной кокеткой асимметричной формы с асимметричной застежкой на 2 петли и пуговицы. В шве притачивания кокетки отлетная драпирующаяся деталь (иначе: волан) с асимметричной линией низа. Отлетная деталь входит в левую пройму и левый боковой шов.</p> <p><u>Перед</u> – асимметричный: с рельефным швом справа, выходящим из кокетки и доходящим до низа, слева - с талиевой вытачкой и нагрудной вытачкой, выходящей из шва притачивания кокетки.</p> <p><u>Спинка</u> - с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.</p> <p><u>Рукав – один – правый</u> – втачной, длинный, с отрезной выше локтя сильно расширенной книзу нижней частью.</p> <p>Горловина и борта кокетки переда обработаны подбортами, горловина спинки и левая пройма обтачкой.</p> <p><u>Отлетную деталь переда (иначе: волан) и рукав построить методом разведения базовой выкройки</u></p> <p>Левая кокетка переда, верхняя часть рукава, боковая часть переда и центральная часть спинки выполнены из отделочной ткани.</p>




Контроль практического задания «Моделирование блузки».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы прилегающей блузки и основы втачного рукава.

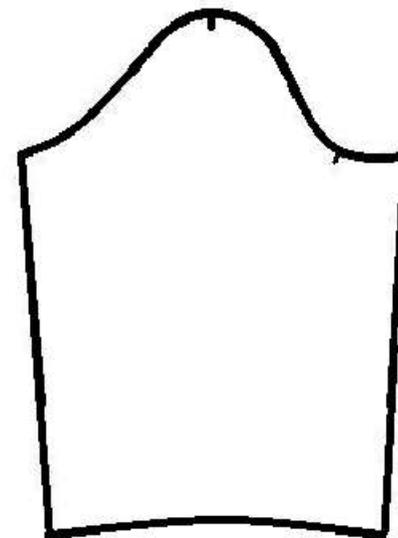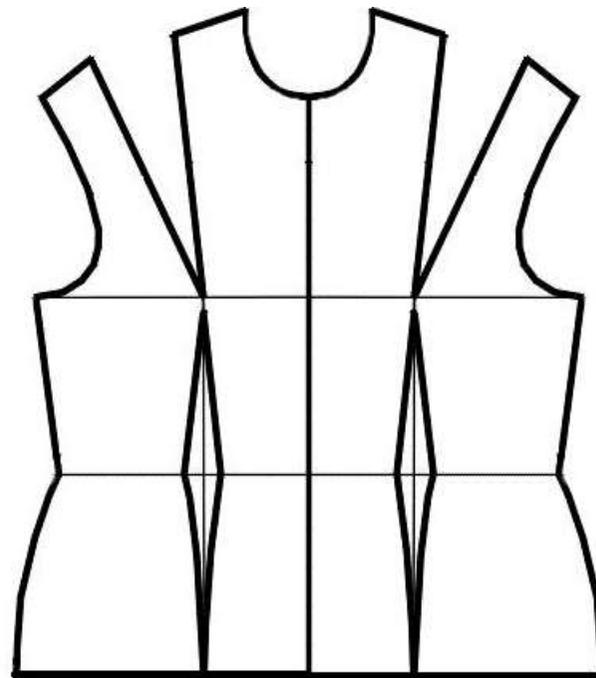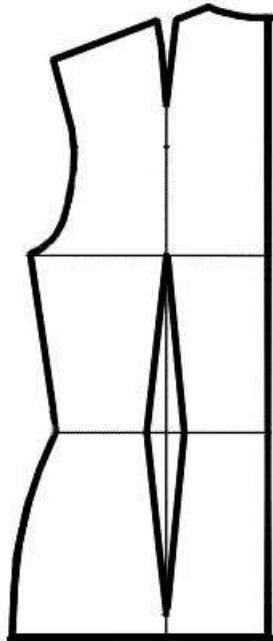


Базовый чертеж основы прилегающей блузки с втачными рукавами для моделирования

Лист № 1 из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.

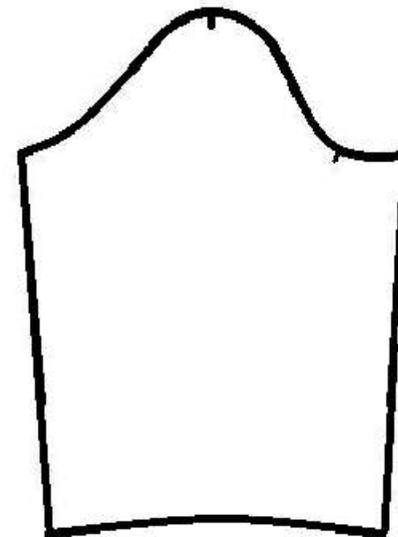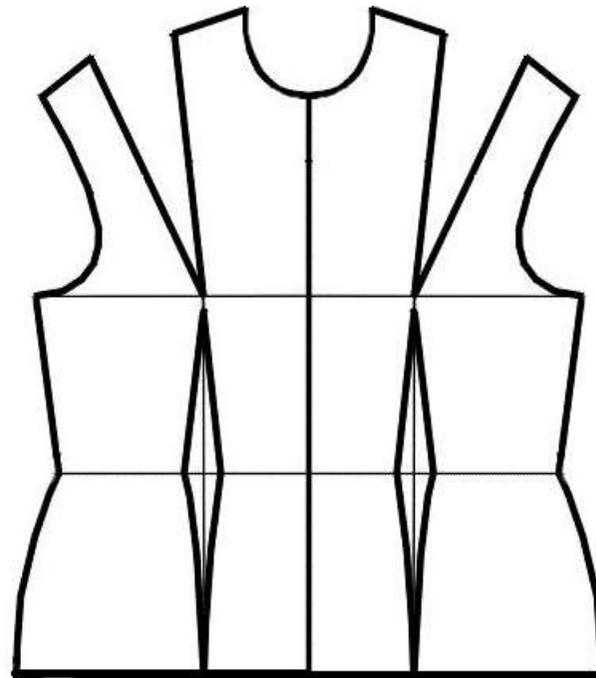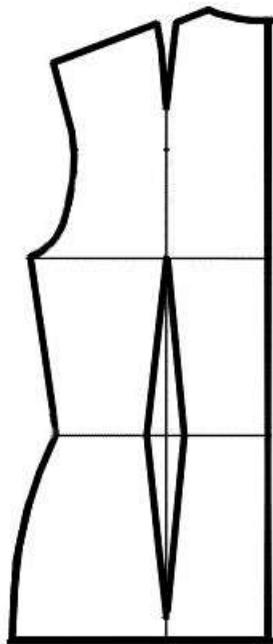

Базовый чертеж основы прилегающей блузки с втачными рукавами для моделирования

Лист № 2 из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.

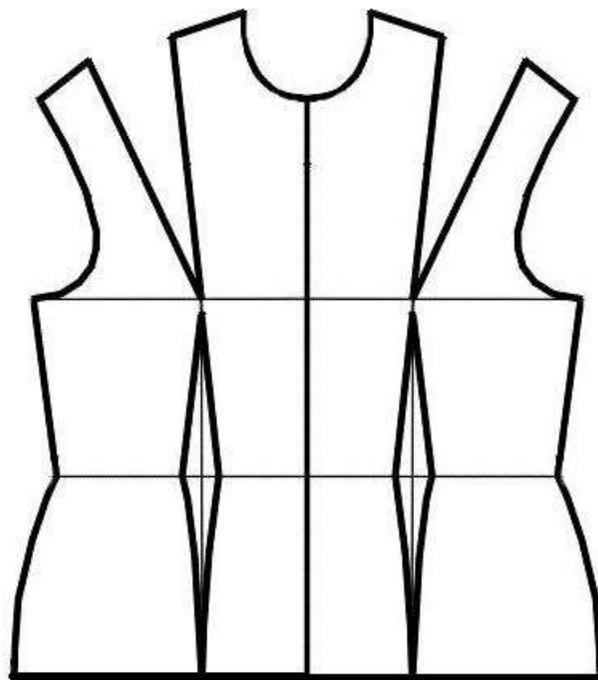

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.


Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.



**Таблица 1 – Карта пооперационного контроля для участника и жюри. 9 класс.
«Моделирование блузки»**

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузки и рукава	5,5	
1	Уточнение длины блузки	0,5	
2	Оформление формы и местоположения линии соединения кокетки	0,5	
3	Оформление конфигурации выреза горловины и бортов застежки кокеток переда	0,5	
4	Работа с нагрудными вытачками	1,0	
5	Оформление рельефа переда	0,5	
6	Оформление рельефов спинки	0,5	
7	Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области линии талии	0,5	
8	Нанесение на чертеж форму и местоположение отлетной части переда (волана)	0,5	
9	Уточнение длины рукава и линии соединения частей рукава	0,5	
10	Расширение рукава по нижнему шву	0,5	
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	3,0	
11	Нанесение на чертеж линий для изменения отлетной части переда (волана)	1,0	
12	Нанесение на чертеж линий для изменения нижней части рукава	0,5	
13	Нанесение на чертеж обтачки горловины спинки	0,5	
14	Нанесение на чертежи подбортов кокетки	0,5	
15	Нанесение на чертежи обтачек левой проймы	0,5	
	Изготовление выкроек блузки. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити	11,5	
16	Выполнение <i>полного</i> комплекта выкроек	0,5	
17	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - частей переда (2,0 балла); - частей спинки (1,0 балл); - частей кокетки переда (1,0 балл); - частей рукава (1,0 балла); - волана - (1,0 балл); обтачек проймы - (0,5 балла); - обтачки горловины спинки (0,5 балла); - подбортов кокетки (1,0 балл).	8,0	
18	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель	0,5	
20	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	1,0	
21	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	
22	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	Итого	20	

**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри).**

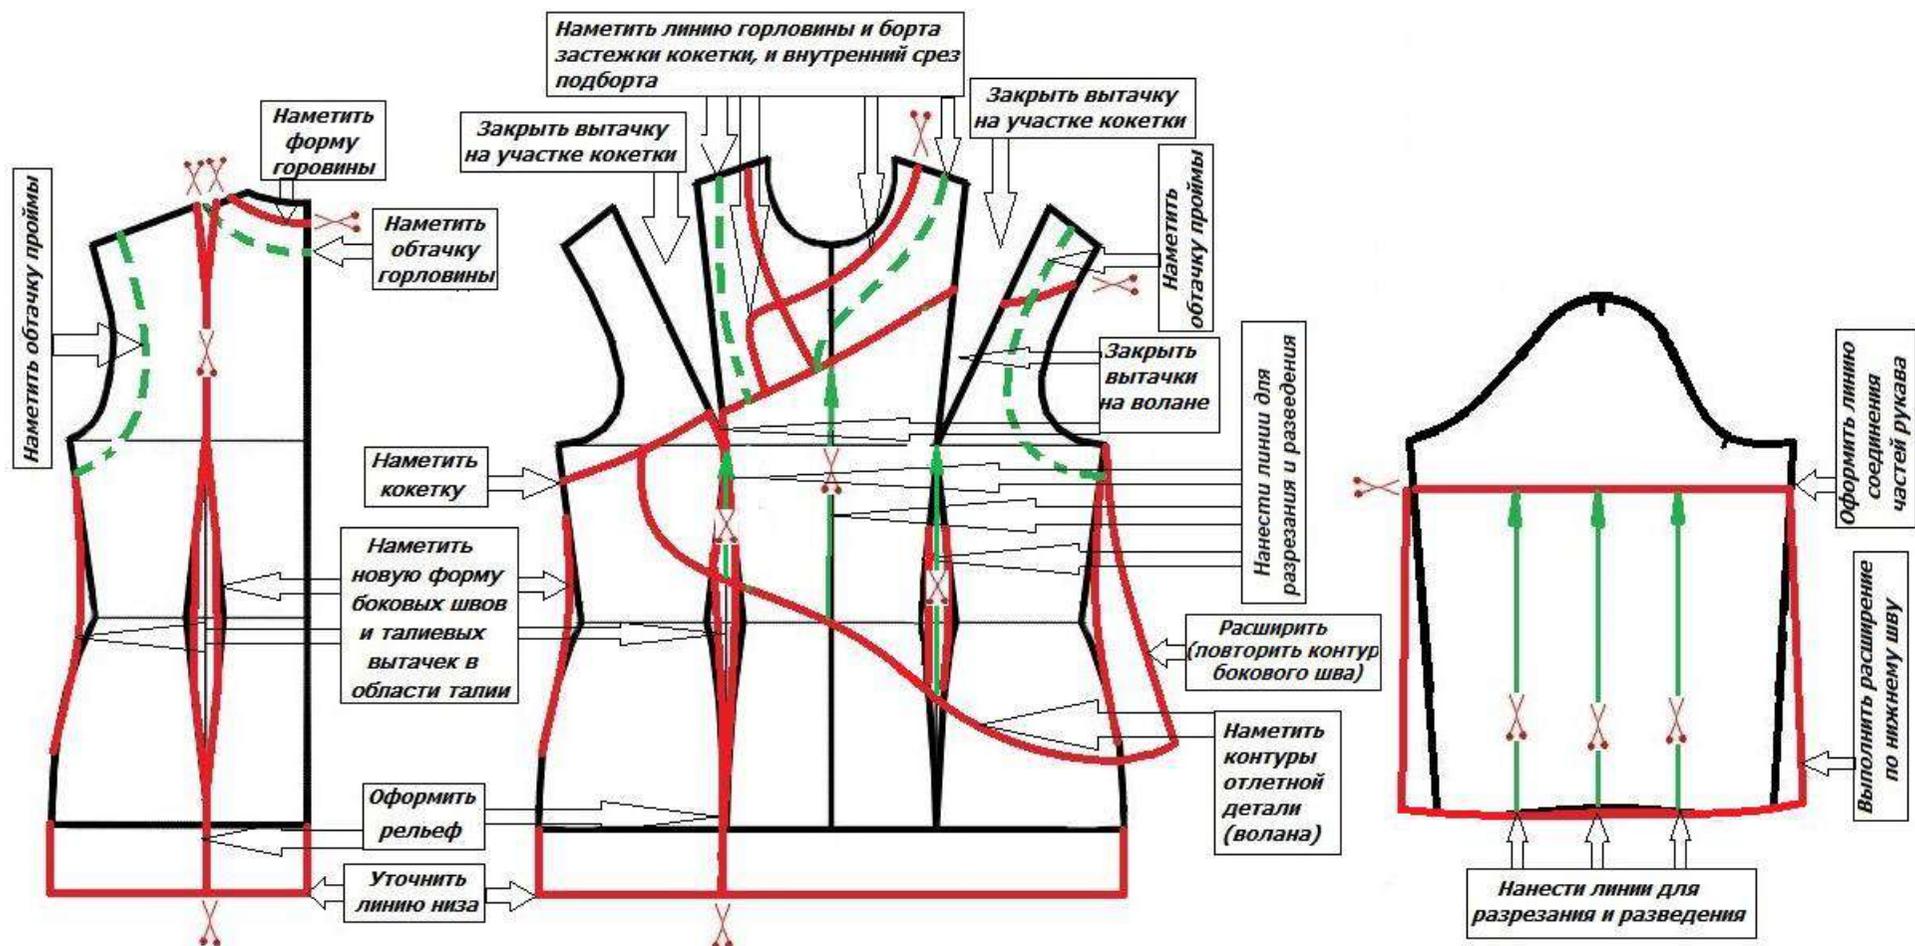

Готовые выкройки модели – результат моделирования
(образец для жюри).

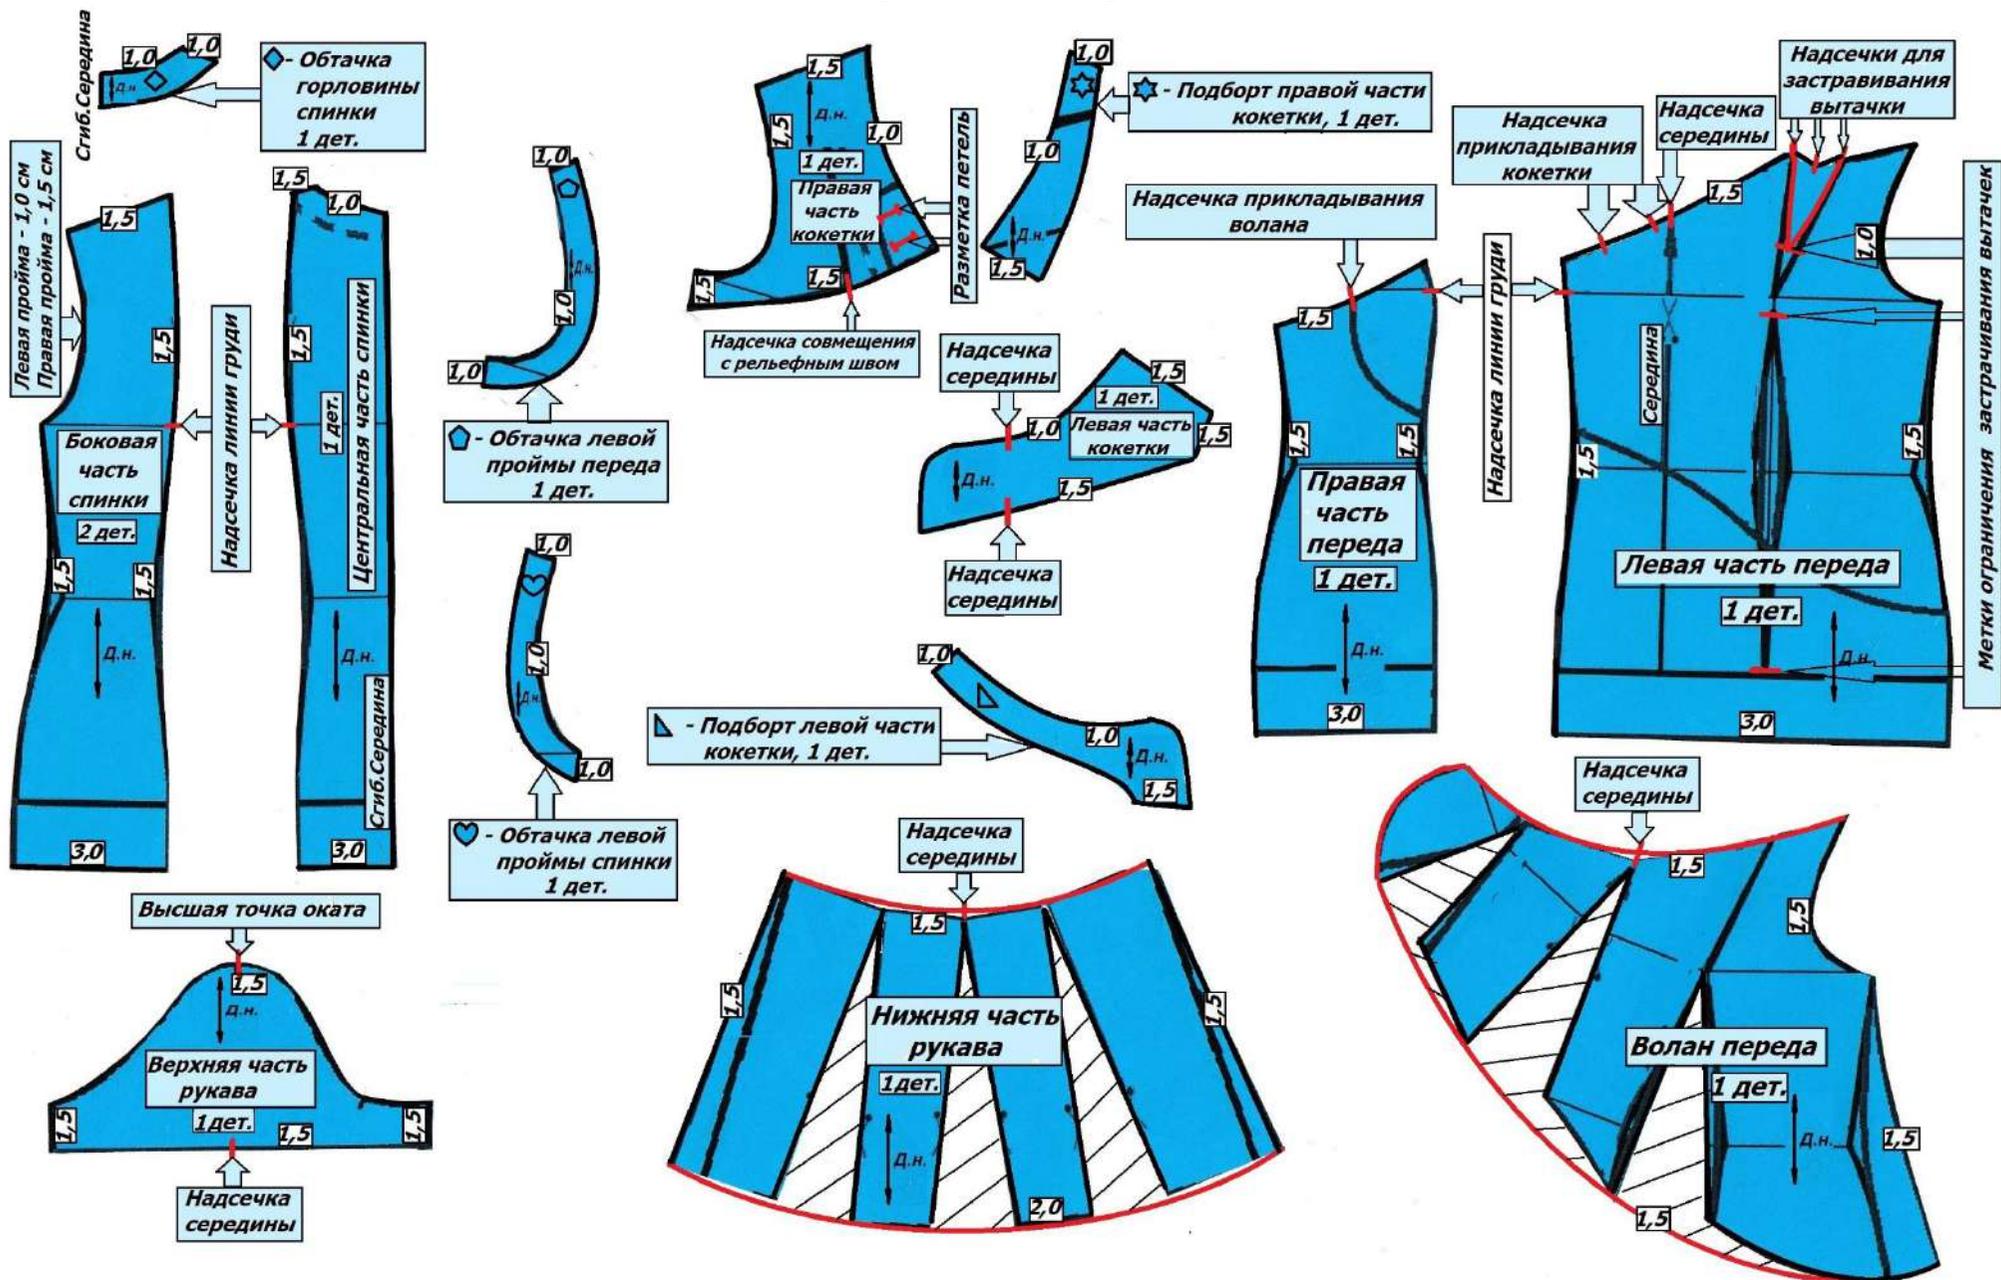


Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ.

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (Оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы блузки и рукава	5,5	
1	Уточнение длины блузки	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
2	Оформление формы и местоположения линии соединения кокетки	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
3	Оформление конфигурации выреза горловины и бортов застежки кокеток переда	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
4	Работа с нагрудными вытачками	1,0	Наличие значка «закрывать» вытачку– 0,5 баллов; наличие пояснения, на каком уровне закрыты вытачки: 0,3 балла - на кокетках, 0,2 балла – на волане.
5	Оформление рельефа переда	0,5	Выполнено задание (наличие обозначение и линий) – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
6	Оформление рельефов спинки	0,5	Выполнено задание (наличие обозначение и линий) – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
7	Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области линии талии	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов. Не выполнено на 50 %, минус 0,2 балла
8	Нанесение на чертеж форму и местоположение отлетной части переда (волана)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
9	Уточнение длины рукава и линии соединения частей рукавов	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
10	Расширение рукава по нижнему шву	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
	Нанесение линий для построения: вспомогательных деталей; деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	3,0	
11	Нанесение на чертеж линий для изменения отлетной части переда (волана)	1,0	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается по 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла.
12	Нанесение на чертеж линий для изменения нижней части рукава	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается по 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла.
13	Нанесение на чертеж обтачки горловины спинки	0,5	Выполнено задание - 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов.
14	Нанесение на чертежи подбортов кокетки	0,5	Выполнено задание - 0,5 балла (неправильный контур – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачки и подборта – минус 0,1 балла.
15	Нанесение на чертежи обтачек левой проймы	0,5	Выполнено задание - 0,5 балла (нарушение пропорций – минус 0,2 балла), не выполнено – 0 баллов. Неправильное сопряжение плечевых и боковых срезов – минус 0,2 балла.
	Изготовление выкроек блузки Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,5	
16	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<u>Всего 14 деталей:</u> При отсутствии менее 50 % выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % выкроек деталей – оценивается в 0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (Оценку производить до десятых).
17	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): <ul style="list-style-type: none"> - частей переда (2,0 балла); - частей спинки (1,0 балл); - частей кокетки переда (1,0 балл); - частей рукава (1,0 балла); <ul style="list-style-type: none"> - волана - (1,0 балл); обтачек проймы - (0,5 балла); - обтачки горловины спинки (0,5 балла); - подбортов кокетки (1,0 балл). 	8,0	Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. <ul style="list-style-type: none"> - <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос выгачек и др.) – 0 баллов. - <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствие с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%. - <u>При разрезании деталей базовых выкроек для будущего разведения не по намеченным линиям – минус 20%</u> <p><u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - левой части переда – 1,5 балла, правой части переда – 0,5 балла; - правая часть кокетки переда – 0,5 балла, левая часть кокетки спинки – 0,5 балла; - верхней части рукава – 0,3 балла, нижней – 0,7 баллов.
18	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии названий более чем у половины деталей
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
20	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	1,0	Задание оценивается в 0,5 баллов при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
21	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. Неправильная величина припусков – минус 0,1-0,2 балла.
22	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	На усмотрение проверяющих.
	Итого	20	

Рекомендации для проверки работ по моделированию на 2023-ий год:

1. Проверять готовые работы по моделированию необходимо по оригиналам, выполненных участниками, так как задания выполняются с использованием цветной бумаги, и детальное рассмотрение многих нюансов очень затруднено.

Перед проверкой оригиналов, организаторам следует отсканировать все работы (2 страницы: «Контроль практического задания. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья» и «Результат моделирования»). Сканированные страницы будут являться авторским доказательством работы участника при возможной апелляционной жалобе.

2. При оценке заданий рекомендуется использовать дробную оценку. Если члены жюри считают, что задание, соответствующее определенному пункту карты пооперационного контроля, выполнено частично, рекомендуется его оценить в десятых балла, что дает более объективную оценку. Сотые балла запрещено использовать.

3. Для объективного оценивания работ членами жюри разработаны подробные **рекомендации пооперационного контроля** с дроблением до десятых балла (таблица 2).

При проверке обратить особое внимание на:

1. *Лист 2 «Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования»:*

1.1 Форму кокеток переда и спинки;

1.2 Форму подбортов кокеток;

1.3 Работу с вытачками;

1.4 Одинаковую ширину плечевых срезов обтачки горловины и подборта, плечевых и боковых срезов обтачки проймы;

1.5 Наличие вспомогательных линий для разведения волана (линии до вершины нагрудных вытачек) и части рукава, имеющих правильное направление.

2. *Лист 4 «Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)»:*

2.1 Правильному расположению деталей на листе в соответствии с требованиями (справа в углу листа);

2.2 Правильному разведению волана и нижней части рукава по направлению линий для разрезания;

2.3 Плавному оформлению краев разведенных деталей;

2.4 Наличие большинства контрольных надсечек;

2.5 Наличие надписей «Середина» и «Сгиб».